

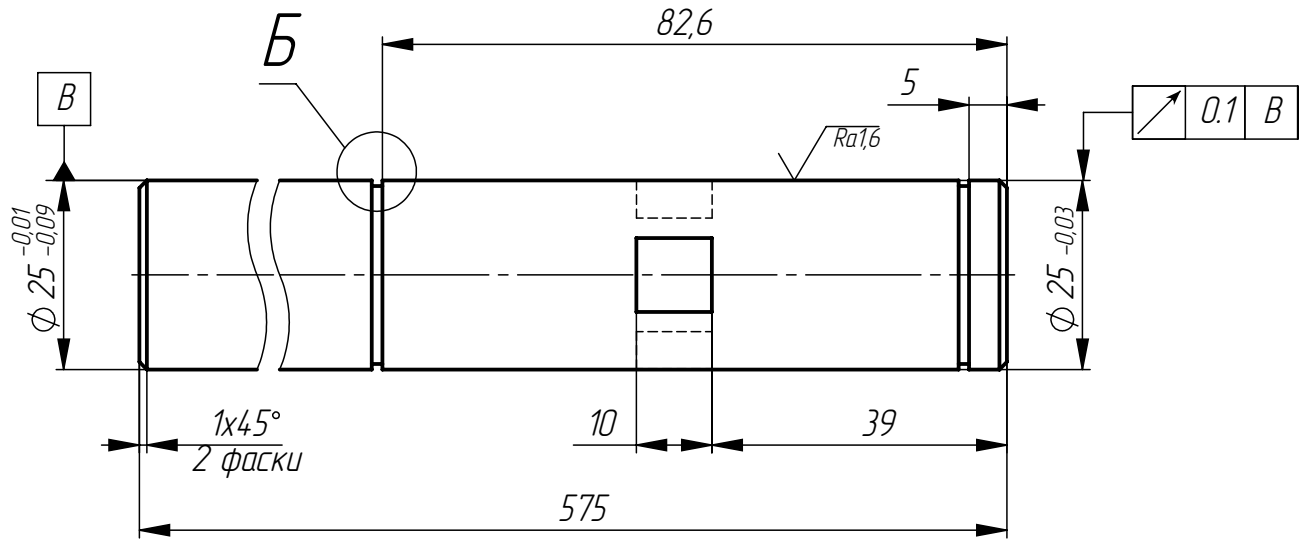



✓ Ra 6,3 (✓)



A-A (2 : 1)

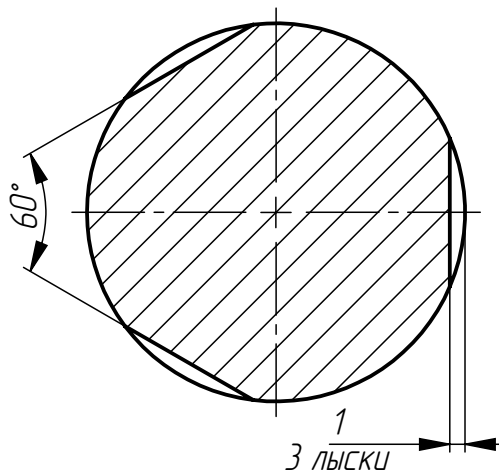

Б (5 : 1)
2 канавки

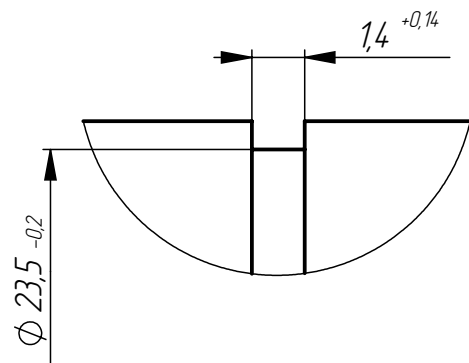

1. Материал-заменитель – сталь 08Х18Н10Т.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14, h14, \pm IT14/2.
3. Острые кромки притупить.

					АБВГ.715124.003						
					Вал намотки со стороны привода	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				2.23	1:1		
Разраб.	Полищук		1109.2017								
Пров.	Ломазов		1109.2017								
Т. контр.	Кривов		1109.2017			Лист		Листов 1			
					Круж 26-н12 ГОСТ 7417-75 12X18H10T ГОСТ 4543-71	000 "Технодор"					
Н. контр.	Полищук		1109.2017								
Утв.	Карнов		1109.2017								