ЕДЦГ 037. 013А

Рис.1

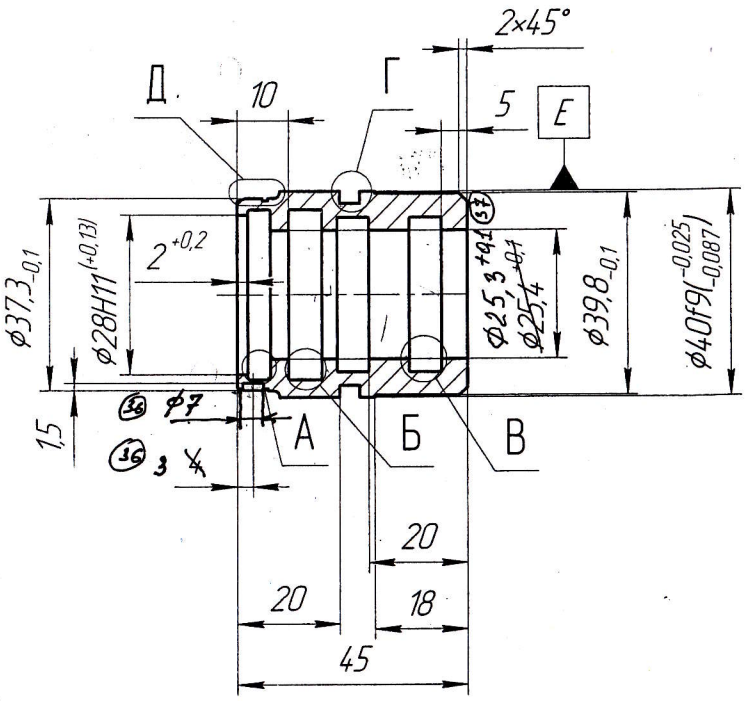

Рис.2
Остальное см. рис. 1



Г(2:1)

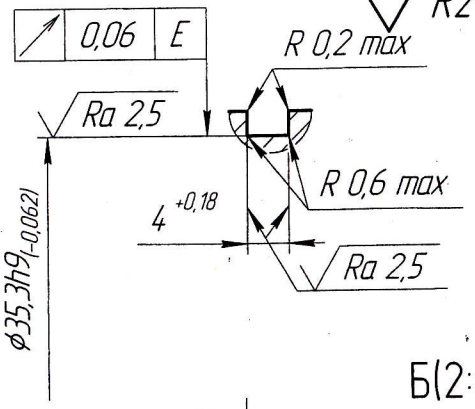

А(2:1)

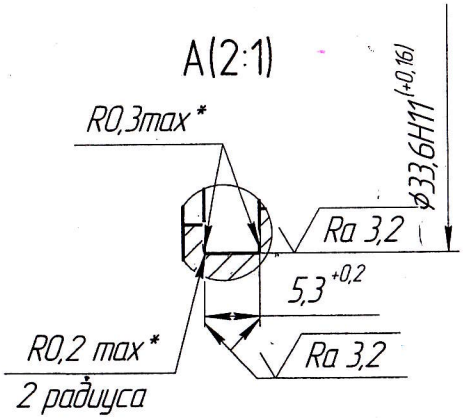

Б(2:1)

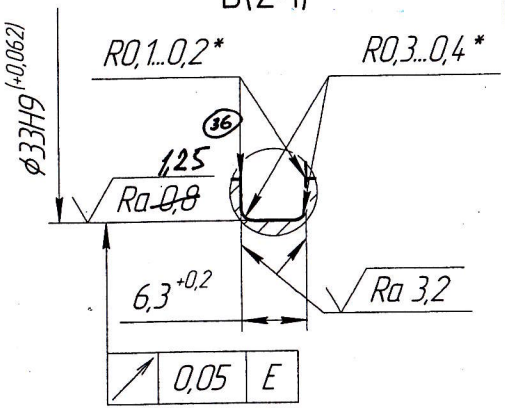

Д(2:1)

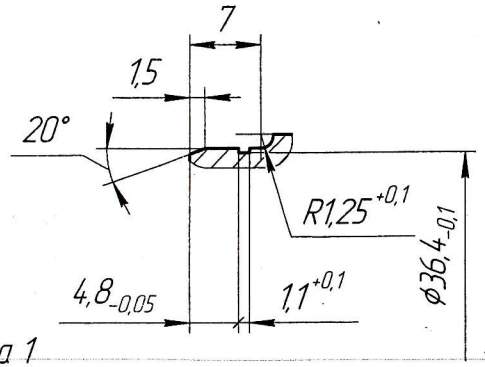

В(2:1)
2 места

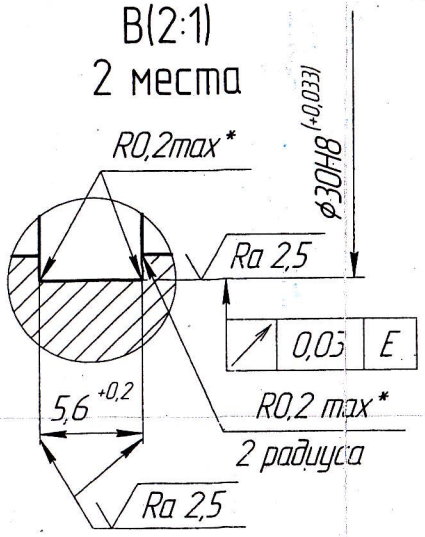

1. Материал-заменитель – сталь 35 ГОСТ 1050-88, сталь 40 ГОСТ 1050-88.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-mK.
3. На поверхностях канавок риски, вмятины, забоины и другие механические повреждения не допускаются.
~~4. Покрытие Хим.Окс.~~ (37)
5. * Размеры обеспечить инструментом

ЭКЗ. № 21

Таблица 1

Обозначение	Рис.
ЕДЦГ037.013А	1
-01	2

37					ЕДЦГ 037. 013А		
36							
35	Зам.	ЕДЦГ038-14		26.06.14			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Овсянников			Головка	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Краузе		19.06.14		0	0,15 / 1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.		Краузе		26.06.14	Сталь 45 ГОСТ 1050-88	ООО "Завод "Омскгидропривод"	
Утв.							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. № 4990

Подп. и дата 26.06.2014

Инв. № подл. 5212