
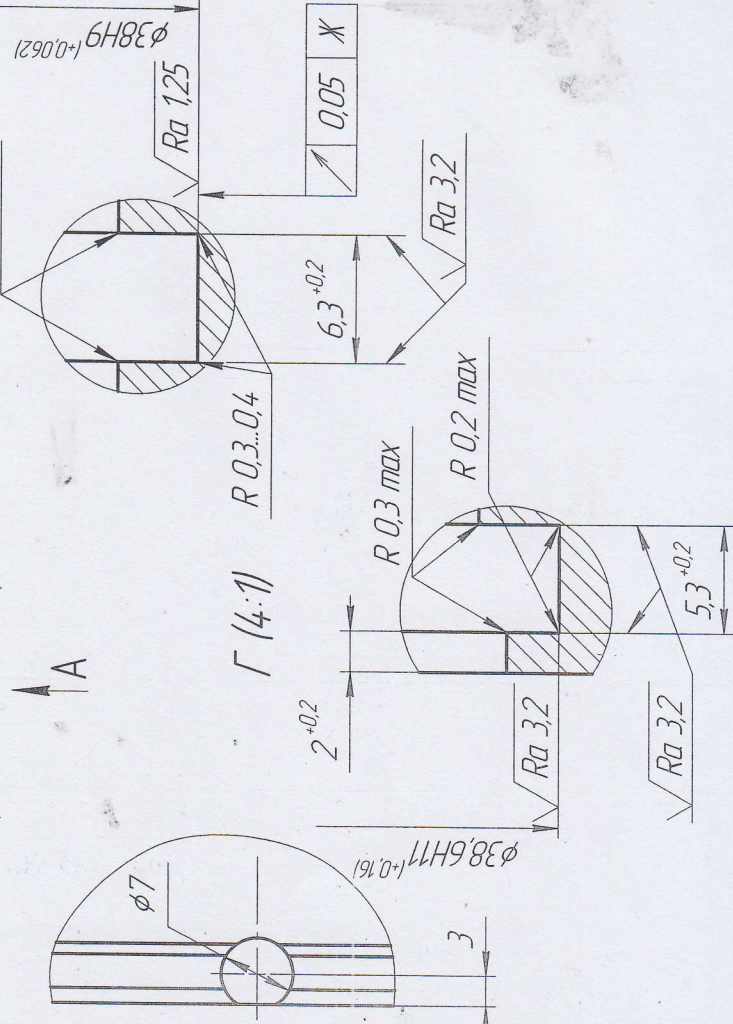


ЕДЦГ50.30x44.0.001

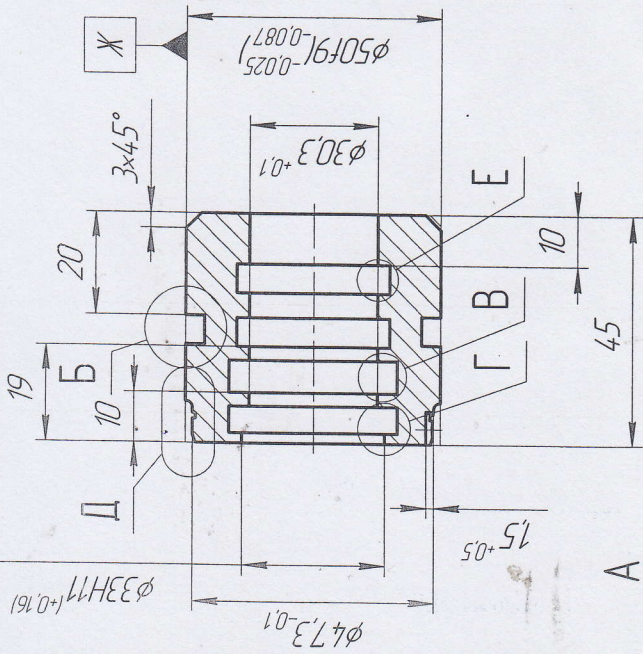

Б(4:1)

В(4:1)

Г(4:1)

$\sqrt{Rz 20 (\checkmark)}$

E(4:1)

2 места

1. Материал-заменитель - сталь 35 ГОСТ 1050-88, сталь 40 ГОСТ 1050-88.

2. На поверхностях канавок риски, вмятины, забоины и другие механические повреждения не допускаются.

3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тк.

ЕДЦГ50.30x44.0.001

Головка

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Выявлен			0	0,4	2:1
Проб.	Короче					
Г. контр.						1
Н.контр.	Короче					
Удп.	Короче					
Омский завод						

Лист пружин

Спроб. №

Лист и дата

Изм. № докум

Изм. № докум

Взам. изд. №

Изм. № подл.