



100.01.50.25x70.001

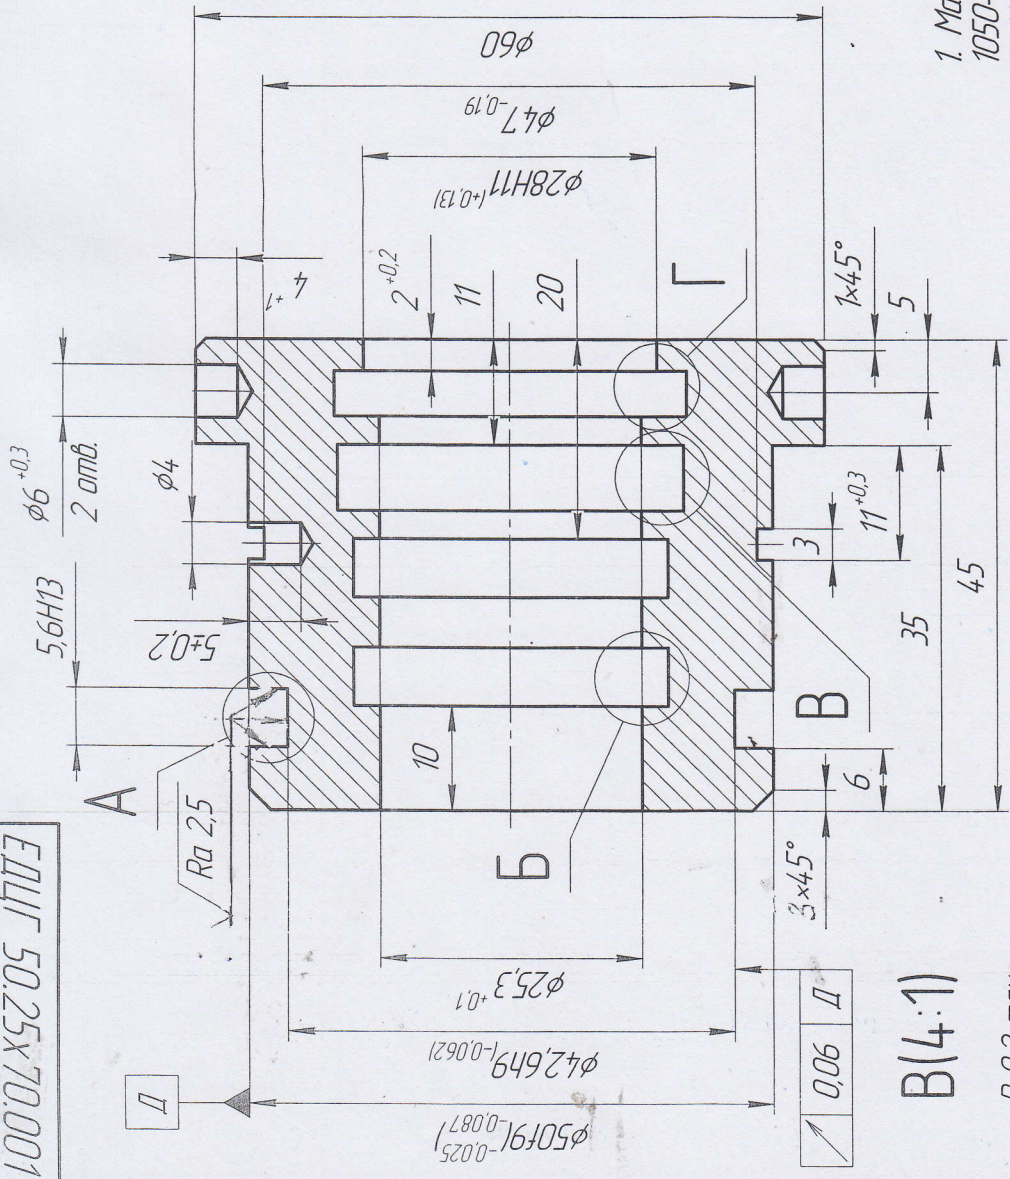


$\sqrt{Rz\ 20\ (\sqrt{1})}$

Б(4:1)  
2 места

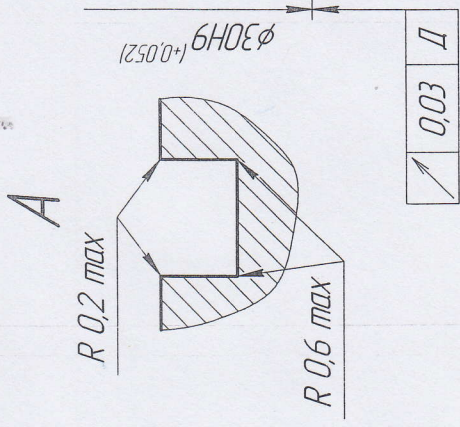

В(4:1)

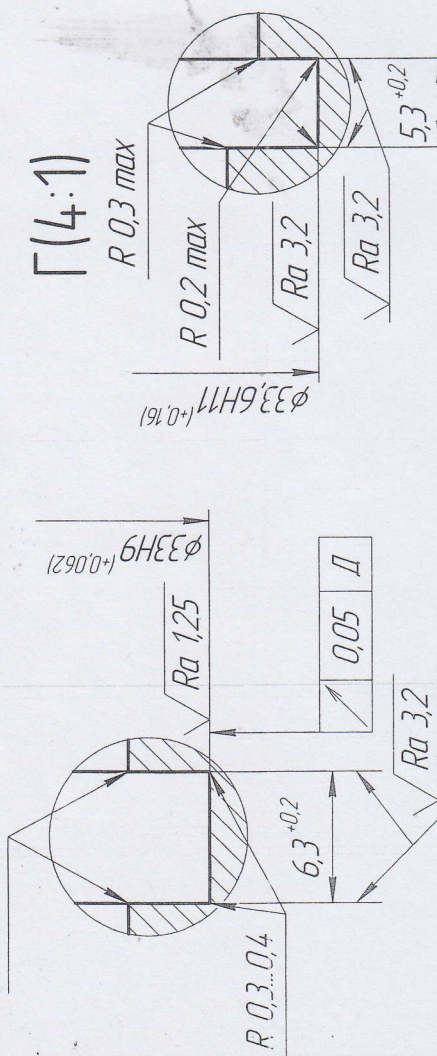

1. Материал-заменитель - сталь 35 ГОСТ 1050-88, сталь 40 ГОСТ 1050-88.
2. На поверхностях канавок риски, вмятины, забоины и другие механические повреждения не допускаются.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тк.

Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Билыалов	100.01.50.25x70.001	100.01.50.25x70.001	1987.16	0,5	2:1	
Проект.	Красиль	100.01.50.25x70.001	100.01.50.25x70.001	1987.16			Лист
Т.контр.							Листов 1
Исполн.	Красиль						Омскгидропривод
ЕДЦГ 50.25x70.001							
Головка							
Сталь 45 ГОСТ 1050-88 Омскгидропривод							