


## Техническое задание

Основной материал:	Дерево
Габариты:	1000 мм x 1000 мм
Основные требования:	Соответствие допусков по размерам
Дополнительные условия:	См. «Дополнительные условия»

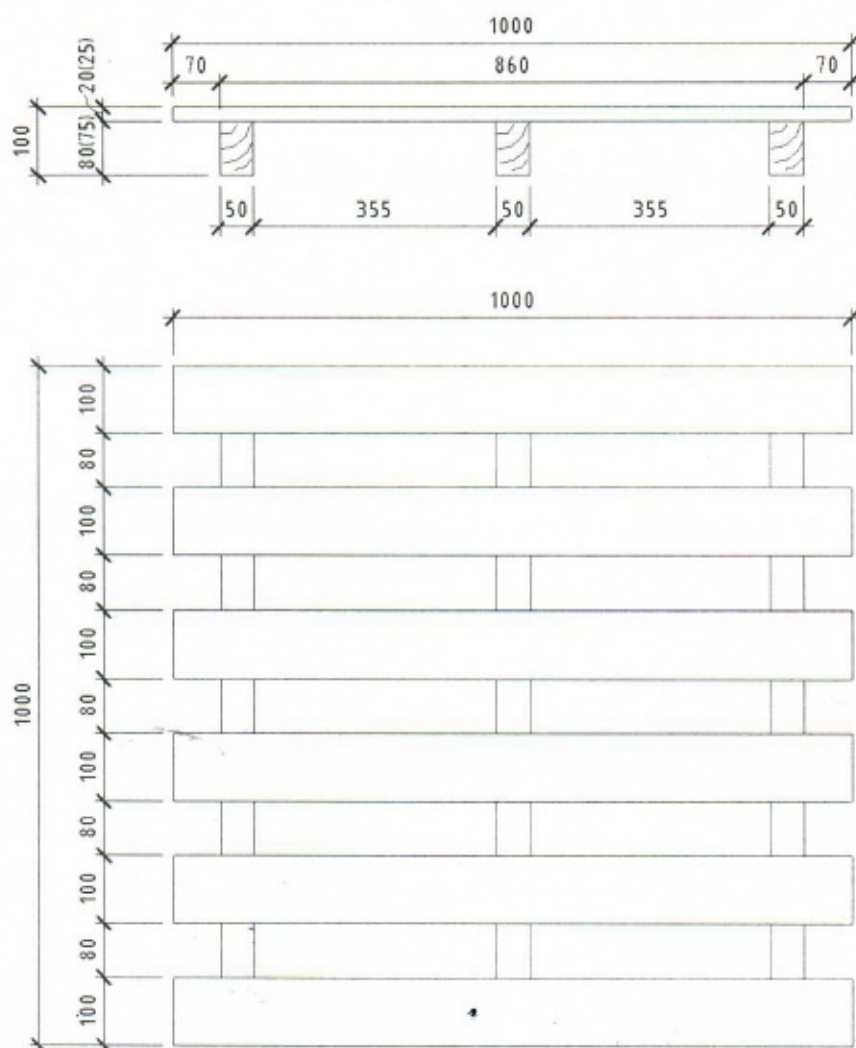

### Дополнительные условия:

1. Допуски по размерам:
  - по высоте поддона 100мм (-2+2 мм), по ширине и длине поддона 1000мм (-5+5мм)
  - по ширине доски настила 100мм (-5+5мм) по толщине доски настила 20 (25) мм (-1+5мм)
  - разница по толщине доски настила используемой в одном поддоне не более 2мм.
2. Допускается использование стандартных (гладких) гвоздей длиной не менее 80 мм (по краям по 3 гвоздя, по середине по 2 гвоздя – см. эскиз поддона)
3. Допускается использование древесины хвойных и лиственных пород естественной влажности.
4. Допускается тупой обзол, за исключением внешнего ребра крайних досок настила, выпадающие сучки диаметром не более 20 мм.
5. Не допускается полностью расколотые или расщепленные доски; торчащие гвозди; острый обзол, гниль, или явная ветхость древесины
6. Доска верхнего настила с тупым обзолом должна быть прибита ровной плоскостью вверх.  
Чистота обработки поверхности материала: причистить после распиловки.