

Габаритные и установочные размеры (рис. 1,2)

Типоразмер	Индекс изделия	Размеры, мм												Кол-во отверстий
		L	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h	
НПВ110-2	ТА-42А	4 500	3 225	1 750	285	576	646	540	698	250	350	390	55	12

Таб. 1

Технические характеристики

Типоразмер	НПВ 110-2
Индекс изделия	ТА-42А
Производительность по цементу, т/ч	110
Дальность подачи(приведенная),м, не более	230
в том числе по вертикали, м, не более	30
Диаметр транспортного трубопровода, мм, не менее	250
Давление сжатого воздуха, подводимое к насосу, МПа (кгс/см ²)	0,3 (3,0)
Расход сжатого воздуха, м ³ / мин	38
Мощность привода, кВт	110

Таб. 2

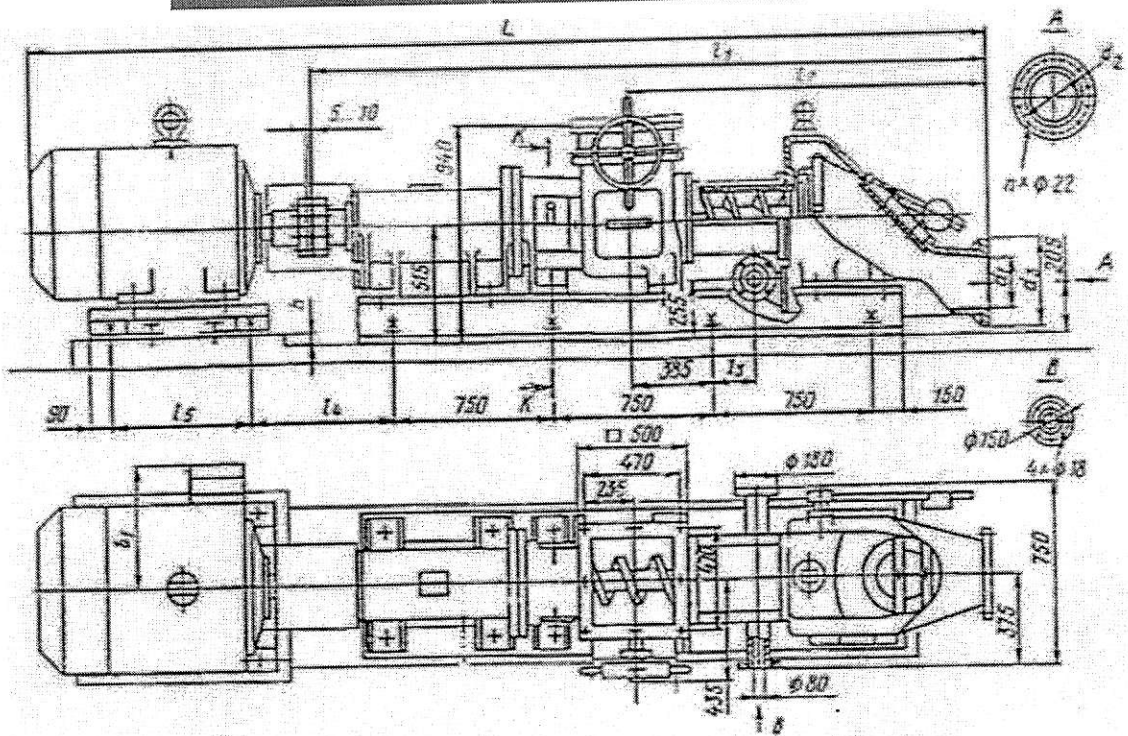
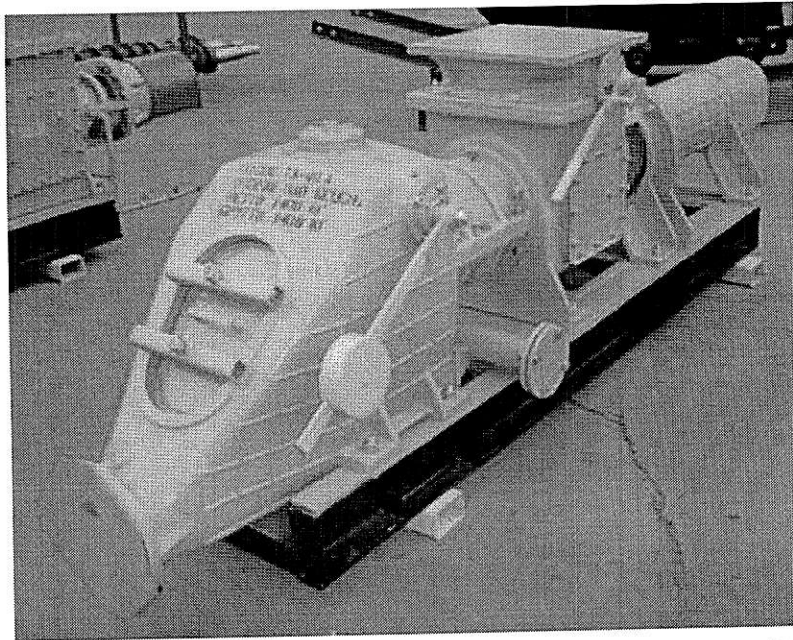


Рис. 1 Монтажно-габаритный чертёж

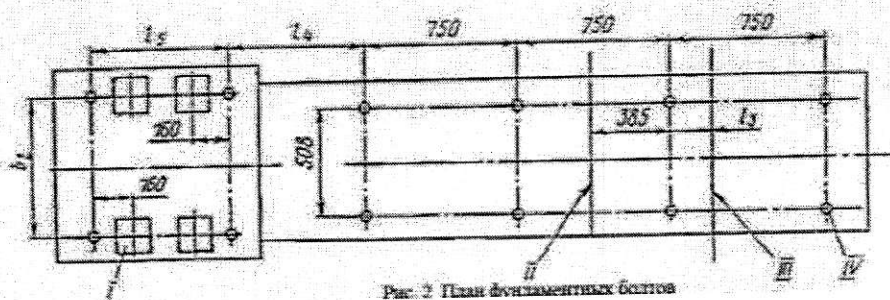


Рис. 2 План фундаментных бетон