

1. Носовой платок – 7 500 шт.

Материал – отбеленный ситец. Длина/ ширина - 38,5.

Платок – полотно прямоугольной формы, обработанное с четырех сторон швом вподгибку с закрытым срезом.

Допускается обрабатывать платки с трех сторон, если одной из сторон является кромка. При этом ширина кромки не должна превышать 1,7 см.


Поверхностная плотность, не менее	г/ м ²	101
Линейная плотность пряжи		
основа	текс	20
уток		20
Число нитей на 10 см, не менее:		
- по основе	шт.	282
- по утку		215
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x200 мм, не менее:		
- основа	Н (кгс)	245 (25)
- уток		196 (20)
Раздирающая нагрузка полоски ткани размером 70x200 мм, не менее:		
- по основе	Н (кгс)	9,8 (1,0)
- по утку		7,8 (0,8)
Массовая доля волокна в пряже: хлопок	%	100
Изменение размеров после мокрой обработки, не более:		
- по основе	%	5,0
- по утку		2,0
Переплетение ткани		полотняное
Белизна, не менее	%	90
Содержание аппрета	%	от 0,6 до 0,8
Вид отделки		МАПС

Для индивидуальной маркировки платков применяется товарный ярлык.

2. Подворотничок – 130 000 шт.

Подворотничок изготавливается из бязи хлопчатобумажной отбеленной, сложенной пополам, трапециевидной формы. Два открытых среза подворотничка должны быть обметаны на спецмашине, одна сторона с подогнутыми во внутрь краями стачана швом шириной 0,2 см от края. На цельнокроеном подворотничке обмётываются два открытых среза, затем изделие складывается пополам и нижний срез застрачивается швом шириной 0,2 см от края, подгибая во внутрь 0,5 см.

Наименование измерения	Размеры
Длина подворотничка	48,0
Ширина подворотничка по середине	4,0
Ширина подворотничка в концах	2,5
Длина подворотничка в нижней части	37,0

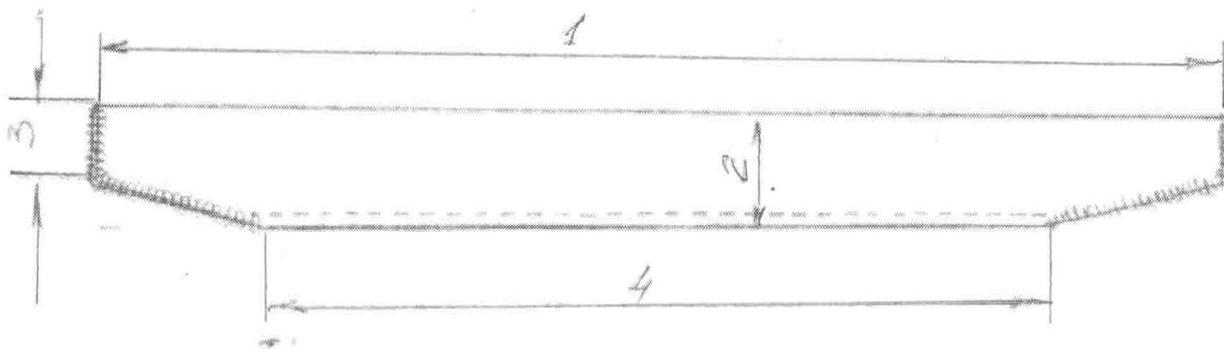

Прошу указать характеристики вашего товара, страну происхождения, гарантийный срок и приложить фото/ссылку (при наличии).

Также прошу укажите сроки поставки товара.
КП принимаются до 25 мая 2024г.