



Ли Пэн, глава компании Zhengzhou Yuhong Abrasives Co., Ltd. в России
Телефон: +7 (925) 775-94-94
Электронная почта: 153550217@qq.com
Веб-сайт: www.yuhongmoju.com
Сфера деятельности: производство и продажа
коричневого корунда, белого
корунда, циркониевого корунда,
монокристаллического корунда, различных типов
абразивов с иридиевым покрытием, различных
типов шлифовальных кругов на
основе смолы, различных типов абразивов с
покрытием

ЧЖЭНЧЖОУ



Адрес: 1-й Накатинский проезд 11к3

Офис: +7 (925) 336-17-17



打造全球五金行业 领军品牌



Введение

Zhengzhou Yuhong абразивный инструмент co., Ltd. расположен в промышленной зоне города Лудянь, города Денфэн, провинции Хэнань, где находится храм Шаолинь, район также признан промышленной столицей корунда. Основан в марте 1995 года, в течение 20 лет в основном коричневый корунд использовался для плавки, переработки, а также производства, исследований и разработок, услуг для интегрирования предприятия. Профессиональные сырьевые преимущества создают высококачественные абразивные изделия. В 2000 году получил немецкую сертификацию MPA, а в 2001 году - международную сертификацию ISO 9001.

В настоящее время завод занимает площадь более 200 акров, есть завод по глубокой переработке сырья, завод по переработке шлифовальной продукции и обработке инструментов для нанесения трех основных заводов, более 1000 сотрудников. Среди них более 50 профессиональных исследователей, более 200 различных патентов, с Хэнаньским технологическим университетом Sanmei тесное и обширное техническое сотрудничество, в сырьевом химическом синтезе имеется много уникальных мест. В последние годы был создан ряд известных отечественных продуктов, таких как 3A, Red Baolai, Dr. Sa, Threat Dragon, CEENDEE и т. Д., Серия Red Baolai и серия Ceendee были экспортированы в более чем 30 стран и регионов по всему миру.



Сырьевой завод



Завод по нанесению продукции



Завод шлифовальных изделий



Производственная сила



Коричневый корунд



Описание продукции

Коричневый корунд, известный как промышленный зуб, состоит из бокситов. Кокс, железная стружка в качестве основного сырья, в электрической изоляционной печи после высокотемпературной плавки. Коричневый, твердость Мо более 9, плотность тела более 3,9.



01 Плавание

Электромагнитная печь сброса 7500 кВт




02 Производство гранул

Производство зернистости: 8 # - 600 #, F песок, P песок две серии.
Производственный процесс: Бамакская обработка (F секунд), обработка валков (P - песок)
Характеристики продукта: низкое содержание магнитных веществ, высокая чистота, хорошая вязкость, в соответствии с потребностями клиента можно настроить плотность кучи и зернистость.
Применение продукции: в основном используется для керамического шлифовального круга и нанесения абразивного инструмента, среза смоляного шлифовального круга, абразивной среды, полировки металла и так далее.



03 Обжигание

Компания имеет две обжиговые печи с годовой мощностью более 20 000 тонн.
Производство зернистости: 8 # - 600 #, есть F песок, P песок две серии.
Производственный процесс: Прежде всего, выберите высококачественный коричневый корунд готовой продукции, после тщательного тестирования, загрузите коробочную чашу в туннельную печь высокотемпературного процесса обжига атласа, изоляции и охлаждения, чтобы обеспечить вязкость и внешний вид обжигового абразива.
Характеристики продукта: коэффициент расширения невелик, чистота более чем на 50% выше, чем до обжига, влажность более чем на 15% выше, чем до обжига, поэтому повышается эффективность шлифования абразивного инструмента.
Применение продукции: в основном используется в высококачественных смоляных абразивных инструментах и абразивных инструментах.



Белый корунд



Описание продукции

Белый корунд - это оксид алюминия в качестве основного сырья, изготовленного из высокотемпературной плавки в дуговой печи. Белая, твердость Мо более 9, плотность тела более 3,6.

01 Плавание

В настоящее время наша компания имеет 4 интеллектуальные дуговые печи с годовой производительностью 25 000 тонн.

02 Производство гранул


Производство зернистости: 12 # - 600 #, с F - песком и P - песком серии
Производственный процесс: Бамак, шаровая мельница, пары роликов
Характеристики продукта: высокая плотность тела, низкое содержание натрия, вы можете настроить форму частиц и размер частиц в соответствии с потребностями клиента.
Применение продукции: в основном используется для нанесения абразивных и крепежных абразивных инструментов, полировки и т.д.



Иридий

Описание продукции

Наша компания в настоящее время имеет 3 линии по производству иридия, годовой объем производства 10 000 тонн, может производить белый, красный, синий три вида покрытия, также может использовать белый корунд, коричневый корунд смешанного покрытия.
Производство зернистости: 16 # - 80 #, есть F песок и P песок серии.
Производственный процесс: Выберите абразив, соответствующий требованиям заказчика, после повторного перемешивания, равномерное покрытие, выберите разные температуры, просеивание после сушки.
Характеристики продукта: Увеличение гидрофильности, увеличение степени связывания со смолой, увеличения срока службы абразивного инструмента.
Применение продукции: в основном используется в смоляном шлифовальном круге и покрытии абразивными инструментами.

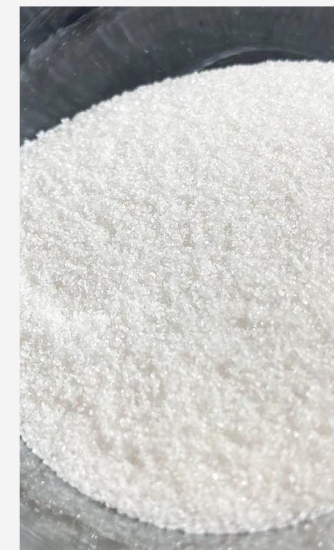

Номер проекта	Размер мм	Размер дюйма	Скорость R.P.M	Скорость M / S	Форма	Количество картонных коробок	Бумажная коробка кг	Размер коробки см
HB41SA1001016	100x1.0x16	4x(1/24)x(5/8)"	15200	80		800	18.0	36x33x24
HB41SA1001616	100x1.6x16	4x(1/16)x(5/8)"	15200	80		600	18.0	36x33x24
HB 41A1003016	100x3.0x16	4x(1/8)x(5/8)"	15200	80		320	18	33x23x23
HB 42A1003016	100X3.0X16	4x(1/24)x(5/8)"	15200	80		320	18	33x23x23
HB41SA1051016	105X1.0X16	4x(1/7)x(1/24)x(5/8)"	14500	80		800	18.0	36x33x24
HB41SA1051216	105x1.2x16	4x(1/7)x(3/64)x(5/8)"	14500	80		800	18.5	36x33x24
HB41SA1051616	105X1.6X16	4x(1/7)x(1/16)x(5/8)"	14500	80		600	18.5	36x33x24
HB41SA1071016	107x1.0x16	4x(1/7)x(1/24)x(5/8)"	14500	80		800	18.5	36x33x24
HB41SA1071216	107x1.2x16	4x(1/7)x(3/64)x(5/8)"	14500	80		600	18.0	36x33x24
HB41SA1071616	107x1.6x16	4x(1/7)x(1/16)x(5/8)"	14500	80		500	18.0	36x33x24
HB41SA1151216	115x1.2x16	4x(1/2)x(3/64)x(5/8)"	13300	80		500	19.5	24x24x24
HB41SA1151616	115x1.6x16	4x(1/2)x(1/16)x(5/8)"	13300	80		400	20	24x24x24
HB 41A1153022	115x3.0x22.2	4x(1/2)x(1/8)x(7/8)"	13300	80		300	19.5	24x24x24
HB 42A1153022	115x3.0x22.2	4x(1/2)x(1/8)x(7/8)"	13300	80		300	19.5	24x24x24
HB41SA1251022	125x1.0x22.2	5x(1/24)x(7/8)"	12200	80		600	18	37x28x15
HB41SA1251222	125x1.2x22.2	5x(3/64)x(7/8)"	12200	80		500	18	37x28x15
HB41SA1251622	125x1.6x22.2	5x(1/16)x(7/8)"	12200	80		300	16	37x28x15
HB 41A1253022	125X3.0X22.2	5x(1/8)x(7/8)"	12200	80		200	16.5	37x28x15
HB 42A1253022	125X3.0X22.2	5x(1/8)x(7/8)"	12200	80		200	16.5	37x28x15
HB41SA1501022	150X1.0X22.2	6x(1/24)x(7/8)"	10200	80		600	25	37x33x37
HB41SA1501222	150X1.2X22.2	6x(3/64)x(7/8)"	12200	80		500	25	37x33x37
HB41SA1501622	150X1.6X22.2	6x(1/64)x(7/8)"	10200	80		300	23	37x33x37
HB 41A1503022	150X3.0X22.2	6x(1/8)x(7/8)"	10200	80		200	25	37x33x37
HB 42A1503022	150X3.0X22.2	6x(1/8)x(7/8)"	10200	80		200	25	37x33x37
HB41SA1801622	180X1.6X22.2	7x(1/16)x(7/8)"	8500	80		200	20	40x20x20
HB41SA1802022	180X2.0X22.2	7x(3/32)x(7/8)"	8500	80		150	18	40x20x20
HB42SA1802022	180X2.0X22.2	7x(3/32)x(7/8)"	8500	80		150	18	40x20x20
HB 41A1803022	180X3.0X22.2	7x(1/8)x(7/8)"	8500	80		100	18	40x20x20
HB 42A1803022	180X3.0X22.2	7x(1/8)x(7/8)"	8500	80		100	18	40x20x20
HB 41A2302022	230X2.0X22.2	9x(5/64)x(7/8)"	6600	80		150	28.5	40x25x25
HB 41A2302522	230X2.5X22.2	9x(3/32)x(7/8)"	6600	80		100	27	40x25x25
HB 41A2303022	230X3.0X22.2	9x(1/8)x(7/8)"	6600	80		100	28.5	40x25x25
HB 42A2303022	230X3.0X22.2	9x(1/8)x(7/8)"	6600	80		100	28.5	40x25x25
HB 41A2503025	250X3.0X25.4	10x(1/8)x1"	6100	80		50	18	26x26x18
HB 41A3003025	300x3.0x25.4	12x(1/8)x1"	5100	80		25	12	31x31x10
HB 41A3502525	350x2.5x25.4	14x(3/32)x1"	4370	80		32	17	36x36x10
HB 41A3502532	350x2.5x32	14x(3/32)x(1/4)"	4370	80		32	17	36x36x10
HB 41A3503025	350x3.0x25.4	14x(1/8)x1"	4370	80		25	17	36x36x10
HB 41A3503032	350x3.0x32	14x(1/8)x(1/4)"	4370	80		25	17	36x36x10
HB 41A4003025	400x3.0x25.4	16x(1/8)x1"	3800	80		25	23.5	42x42x10
HB 41A4053032	405x3.0x32	16x(1/8)x(1/4)"	3800	80		25	24	43x43x10



➤ Линия шлифования нержавеющей стали

Особенности продукции

Специальные цилиндрические шлифовальные круги из смоляной связки из нержавеющей стали изготовлены из концентрированного абразива и добавлены в специальную волокнистую ткань в качестве армирующего материала, изготовленного из специального сырья в соответствии с характеристиками нержавеющей стали, с неожженным материалом, острым и долговечным.

Серия резки металлов ◀

Особенности продукции

тонкий шлифовальный круг, усиленный смоляным волокном, использует высококачественный отборный абразив и добавляет волокнистый армированный материал, устойчивый к растяжению, удару, подходит для различных металлических и неметаллических резких и раскраски, супер - пластина является гордостью нашего завода.




➤ Металлошлифовальная серия

Особенности продукции

Плазменный связующий круг типа тарелки изготовлен из отборного абразива и добавлен в специальную волокнистую ткань в качестве армирующего материала, имеет высокую прочность на растяжение, ударопрочность и изгиб, скорость использования до 80m в секунду предназначена для шлифовки, сварного шва, заусенцев, кромки полета, ремонта дефектов металлической поверхности, высокой эффективности, безопасности, долговечности.



Шаблон с сеткой

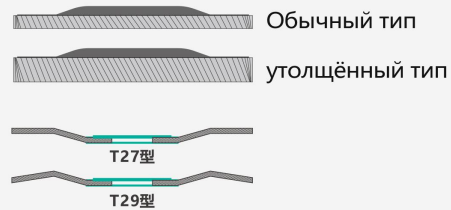

Характеристики продукции


Является безопасным улучшенным продуктом, подходящим для электрических инструментов, пневматических инструментов, поддерживающих испытания, в сочетании с различными шлифовальными материалами может обеспечить острый, износостойкий и комплексный тип различных продуктов, используемых для различных металлов, неметаллических удаления сварных швов, заусенцев, окислительного слоя. Широко используется в автомобилях и запасных частях, машиностроении, мебели, бытовой технике, одежде, производстве сосудов под давлением и в других аспектах.



Спецификация продукции



Листовка с резиновой крышкой




Характеристики продукции

Это экономичный средне- и низкоскоростной комплект оборудования, в сочетании с различными шлифовальными материалами может обеспечить острый, износостойкий и комплексный тип различных продуктов, в основном для различных металлов, неметаллического удаления сварных швов, заусенцев, окислительного слоя, особенно для нержавеющей стали, а также алюминия, алюминиевой золотой продукции шлифования и полировки. Широко используется в автомобилях и запасных частях, нержавеющей стали кухонной посуды, мебели из нержавеющей стали, наружной алюминиевой мебели, а также различных аспектах производства листового металла.



Железобетонный диск



Характеристики продукции

Является высокорентабельным продуктом, безопасным, экологически чистым без риска взрыва. Металлический носитель может быть переработан и повторно использован в сочетании с различными шлифовальными материалами может обеспечить острый тип, износостойкий тип и комплексный тип различных продуктов в основном для различных металлов, неметаллического удаления сварных швов, заусенцев, оксидного слоя, особенно для нержавеющей стали и алюминиевых и алюминиевых сплавов продукции шлифования и полировки. Широко используется в автомобилях и запасных частях, нержавеющей стали кухонной посуды, мебели из нержавеющей стали, наружной алюминиевой мебели, а также различных аспектах производства листового металла.



Тайская песчаная тарелка

Характеристики продукции

Это комплексный продукт, предназначенный для различных металлических и неметаллических деталей для закругления, полировки, удаления заусенцев на поверхности, в сочетании с различными шлифовальными материалами может обеспечить острый тип, износостойкий тип и комплексный тип различных продуктов острый, эластичный, шлифовальный нержавеющий сталь не чернеет, не изменяет форму детали, тонкостенные металлические детали, а также внутреннюю и внешнюю R - поверхность и изделия из нержавеющей стали шлифовальный эффект лучше. Широко используется в автомобилях и запасных частях, нержавеющей стали кухонных туалетов, мебели из нержавеющей стали, наружной алюминиевой мебели, декоративной отделки, а также различных тонкостенных деталей, труб, сложных форм обработки поверхности деталей.



产品规格

Product specifications

4"

Песчаный диск

Корейская песчаная тарелка

Характеристики продукции

Это комплексный продукт, предназначенный для различных металлических и неметаллических деталей для закругления поверхности, полировки, удаления заусенцев, в сочетании с различными шлифовальными материалами может обеспечить острый тип, износостойкий тип и комплексный тип различных продуктов, продукт острый, эластичный, шлифовальная нержавеющая сталь не чернеет, не изменяет форму детали, тонкостенные металлические детали, а также внутреннюю и внешнюю R - поверхность и изделия из нержавеющей стали шлифовальный эффект лучше. Широко используется в автомобилях и запасных частях, нержавеющей стали кухонных туалетов, мебели из нержавеющей стали, наружной алюминиевой мебели, декоративной отделки, а также различных тонкостенных деталей, труб, сложных форм обработки поверхности деталей.



产品规格

Product specifications

4"

Песчаный диск

Листовой диск с плоской сеткой

Характеристики продукции

Это комплексный продукт, предназначенный для обработки поверхности деталей специальной формы, таких как тонкие стенки, шовы, швы и т. Д., Продукт легкий и сверхтонкий, эластичный, хорошо потребляемый синхронно, шлифованная нержавеющая сталь не темнеет. Продукция в основном используется для различных тонкостенных металлических деталей, интервал менее 5 мм шов, шов, внутренняя и внешняя R - поверхность, соединительное место для небольшой R - поверхности, а также шлифование изделий из нержавеющей стали. Широко используется в цилиндре двигателя, нержавеющей стали кухонной посуды, мебели из нержавеющей стали, наружной алюминиевой мебели, дверной промышленности, декоративной отделки, а также различных листового металла с точки зрения шлифовки и полировки.



产品规格

Product specifications

4"

Песчаный диск

Вертикальная песчаная тарелка

Характеристики продукции

Этот продукт является безопасным, экологически чистым, высокопроизводительным продуктом, для различных металлов, неметаллических (стеклянных, каменных, керамических) поверхностей, R - поверхностной шлифовальной полировки продукции, в сочетании с различными шлифовальными материалами может обеспечить острый, износостойкий и комплексный различные продукты, в основном для различных металлов, неметаллической плоскости, R - поверхности, перевернутого края, шлифования, полировки. Широко используется для полировки и полировки металлических, неметаллических кухонных уборщиков и мебели, стекла, мрамора, гранита, керамических ванн и других изделий.



产品规格

Product specifications

4"

Песчаный диск

Тайская песчаная тарелка

Характеристики продукции

Является безопасным, экологически чистым, высокой скоростью вращения для внутреннего отверстия, внутреннего R и различных плоских шлифовальных полировочных изделий, в соответствии с требованиями шлифования, полировки с различными комбинациями шлифовальных материалов, чтобы достичь остроты продукта, износостойкости, синхронного потребления, подходит для различных металлов, неметаллических изделий с внутренними отверстиями, внутренним R для удаления сварных швов, заусенцев, окислительного слоя, а также нержавеющей стали волочения. Широко используется в автомобилях и запасных частях, машиностроении, мебели, бытовой технике, керамической ванной, одежде, производстве сосудов под давлением и других аспектах.



Примечание: гибкий заказ в соответствии с потребностями клиентов

Название продукта	Материалы	Гранулометрический диапазон (#)	Диаметр рукоятки (мм)	Диаметр (мм)	Высота	Особенности	Подходит для материалов	Форма упаковки	Безопасные обороты
Колесо со шпинделем	Корундовый хлопок	60-320	3/6	20/25/30/40/50/60/80	5/8/10/15/20/25	Расход, синхронизация, без почернения, с	Пористое или дугообразное изделие, различные материалы	4/5/10/20/30/40/50 Ящик / коробка 120/150/300/600/ 900/1200/1500 Количество ячеек / ящиков	80m/s
	Золотой 309	60-320	3/6	25/30/40/50/60/70/80/90/100	5/10/15/20/25/30	Острый, износостойкий, без примесей	Пористое или дугообразное изделие, различные материалы	4/5/10/20/30/40/50 Ящик / коробка 120/150/300/600/ 900/1200/1500 Количество ячеек / ящиков	80m/s
	Бай Джеб	Красный, зеленый	3/6	25/30/40/50/60/70/80/90/100	5/10/15/20/25/30	Полировка, волочение, тонкая шлифовка	Нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, неметаллы	4/10 Ящик / коробка 120/300 Количество ячеек / ящиков	80m/s
	Белая ткань	Красный, зеленый	3/6	25/30/40/50/60/70/80/90/100	5/10/15/20/25/30	Полировка, волочение, удаление царапин и	Нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, металлы	4/10 Ящик / коробка 120/300 Количество ячеек / ящиков	80m/s

Полиэфирная пленка серии - GR01C

Использование продукции

Атомный пепел отполирован, автомобиль покрыт грунтовкой, цветным лаком, электрофоретическим лаком отполирован. Обработка поверхностей из алюминиевого сплава, таких как электроника, корпус телефона, планшет и т.д. Обработка различных металлических поверхностей, полировка и шлифовка керамических туалетных композиционных материалов.

Особенности применения

царапины на поверхности танга одинаковы, срок службы длинный, водостойкий и маслостойкий, эффект блокировки хороший.


Преимущества тонкопленочного материала

Более ровная основа, которая обеспечивает лучшие поверхностные эффекты

тонкопленочная основа более ровная, чем обычная поверхность на основе бумаги, так что гниль и слой более однородны, эффективность шлифования выше, в то время как царапины поверхности измеленных деталей более однородны и последовательны.



Полиэфирные пленки серии - GR02 / GR06C



Использование продукции

Атомный пепел отполирован, автомобиль покрыт грунтовкой, цветным лаком, электрофоретическим лаком отполирован. Обработка поверхностей из алюминиевого сплава, таких как электроника, корпус телефона, планшет и т.д. Обработка различных металлических поверхностей, полировка и шлифовка керамических туалетных композиционных материалов.

Особенности применения

Нарезки на поверхности шлифовального шоу одинаковы, длительный срок службы, водостойкость к маслу, эффект блокировки хороший.

Полиэфирная пленка серии - GR02C




Использование продукции

Обработка поверхностей из алюминиевого сплава, таких как электроника, корпус телефона, планшеты и т.д. Обработка различных металлических поверхностей, полировка и шлифовка керамических туалетных композиционных материалов.

Особенности применения

Сильное режущее усилие, равномерность поверхности, износостойкость, мембранная задняя основа против разрыва, водостойкость к маслу.




Ширина 1380 мм
Полиэфирная пленка / ПЭТ
абразивная смесь
цельная смола клея
Гранулы P40 - P2500

Преимущества тонкопленочного материала

Более ровная основа, которая обеспечивает лучшие поверхностные эффекты

тонкопленочная основа ровнее, чем обычная поверхность на основе бумаги, что делает абразив более однородным с кругом, Тан Цзяо Более высокая эффективность, при этом царапины на поверхности измеленных деталей более равномерно и последовательно.



Ширина 1380 мм
Полиэфирная пленка / ПЭТ
абразивная керамическая смесь
цельная смола клея
Гранулы P120 - P800

Более ровная основа, которая обеспечивает лучшие поверхностные эффекты

Тонкопленочная основа более ровная, чем обычная поверхность на основе бумаги, так что абразив и слой более однородны, эффективность гниения выше, в то время как царапины на поверхности шлифовальных деталей более однородны и последовательны.