



Перв. примен.	АБВГ.303737.002
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № дубл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

АБВГ.715124.002


√ Ra 6,3 (✓)

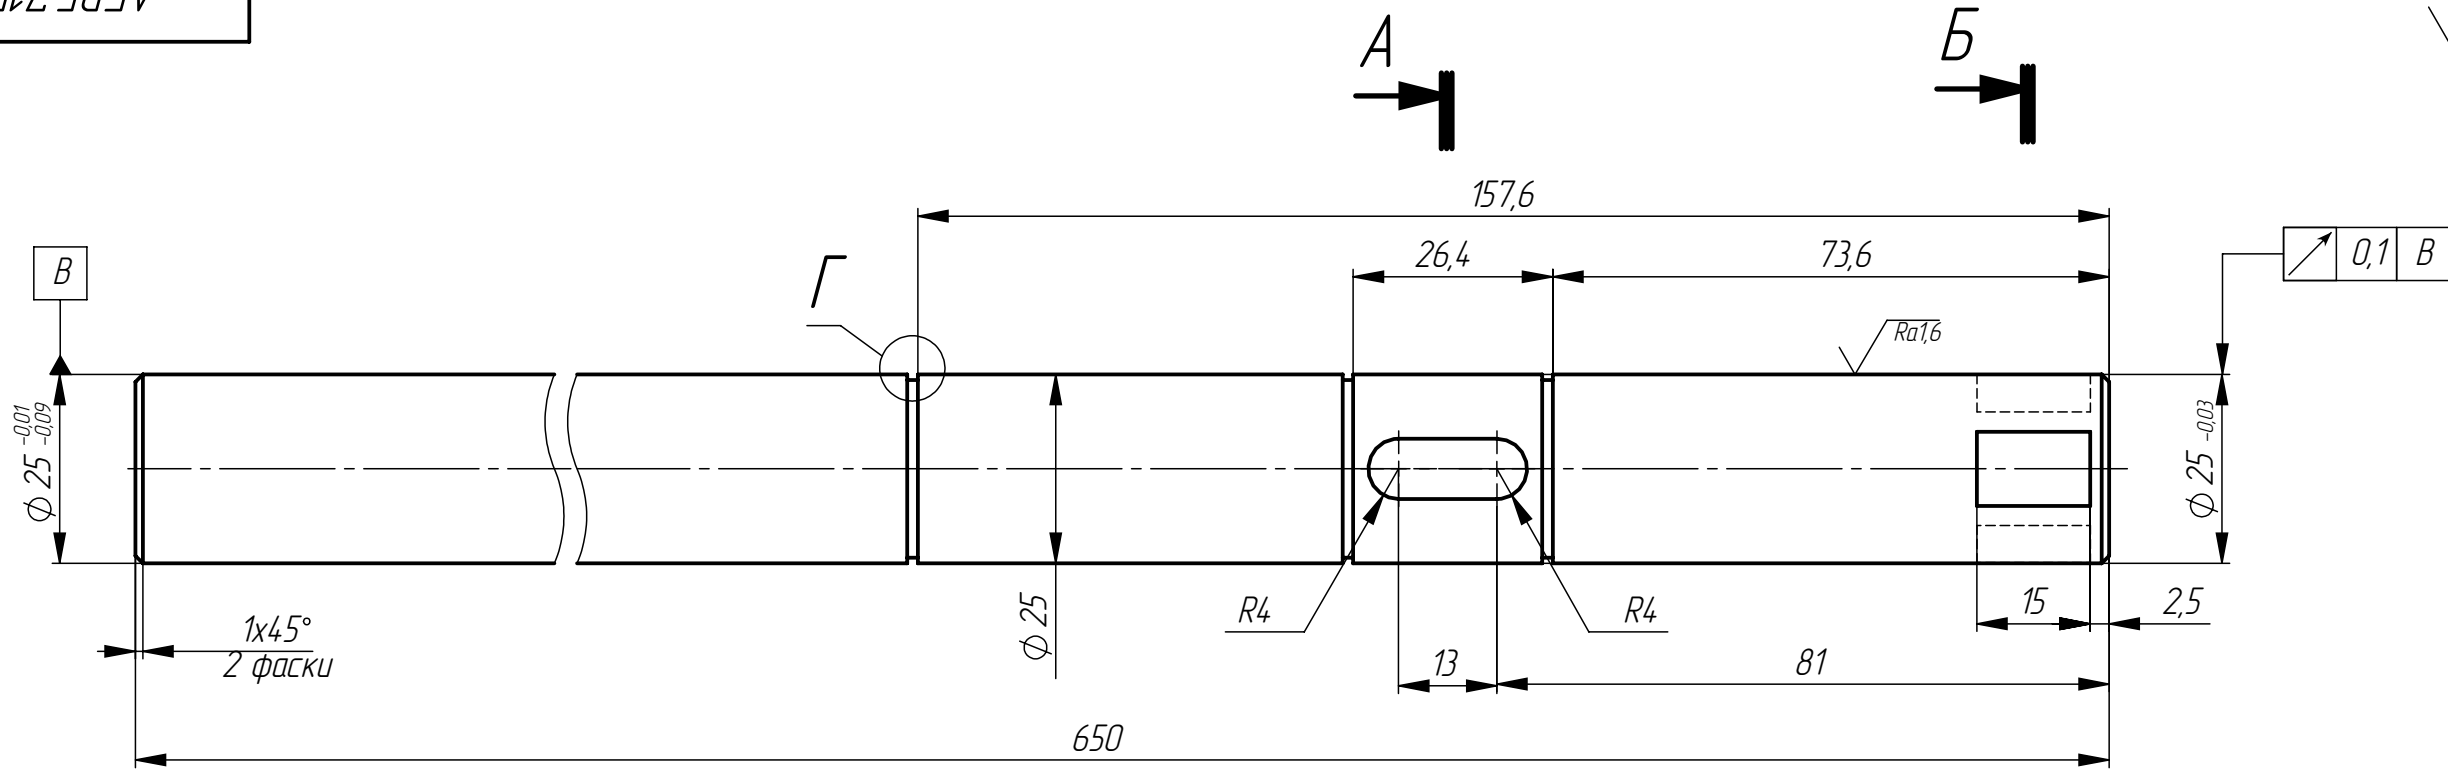


Г (5 : 1)
3 канавки

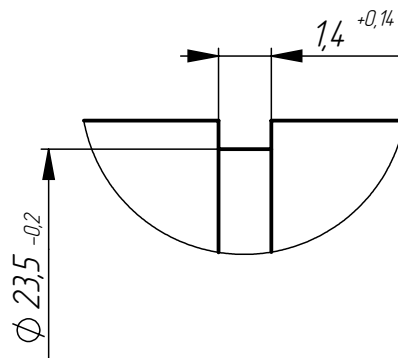

А-А (2 : 1)

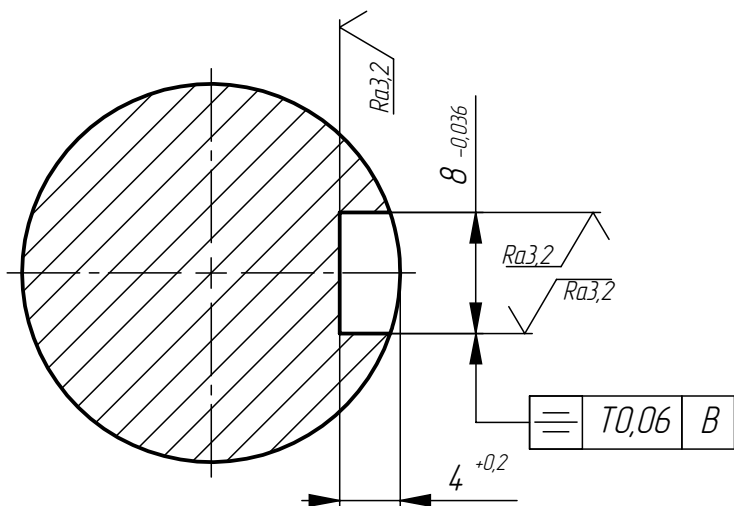

Б-Б (2 : 1)

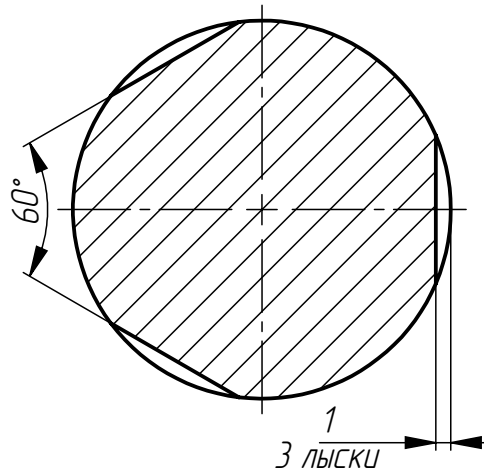

1. Материал-заменитель – сталь 08Х18Н10Т.
2. *Размер для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14, н14, $\pm IT 14/2$.
4. Острые кромки притупить.

					АБВГ.715124.002				
					Вал опорный М	Лит.		Масса	Масштаб
								2.51	1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов 1	
Разраб.		Полищук		10.09.2017					
Пров.		Ломазов		10.09.2017					
Т. контр.		Кривов		10.09.2017					
Н. контр.		Полищук		10.09.2017	Круг 26-н12 ГОСТ 7417-75 12Х18Н10Т ГОСТ 4543-71	ООО "Технодор"			
Утв.		Карпов		10.09.2017					