



A (1:1)

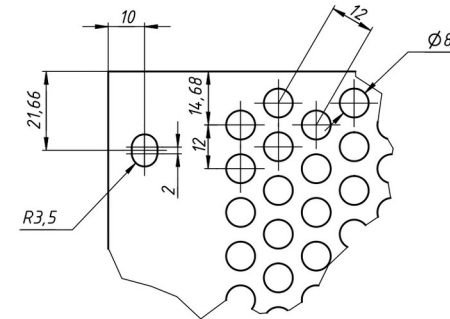

B (2:1)



- *Размеры справочные.
- Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.
- По согласованию допускается замена материала на сталь 45 и сталь 50 группы прочности К490В по ГОСТ 16523-97.

Перв. примен.

Справ. №

A

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. №

SPSS.140-01.001

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Гильза перфорированная	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.				04.02.2002			0,5	1:1	
Пров.						Лист	1	Листов	2
Т. контр.						А-ПУ-1,5 ГОСТ 19903			
Нач. отд.						Лист 65Г ТУ 14-1-4 118-2004			
Н. контр.									
Утв.									