

213-TE-21

Перв. примен.

Справ. №

A




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

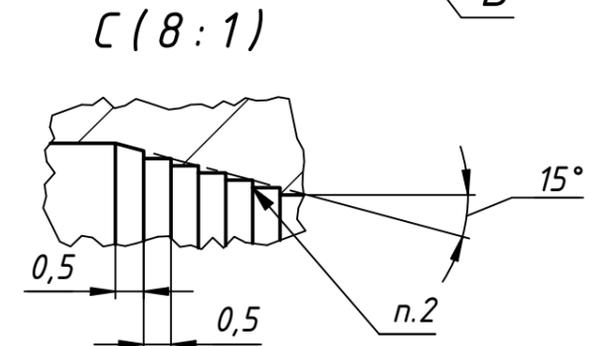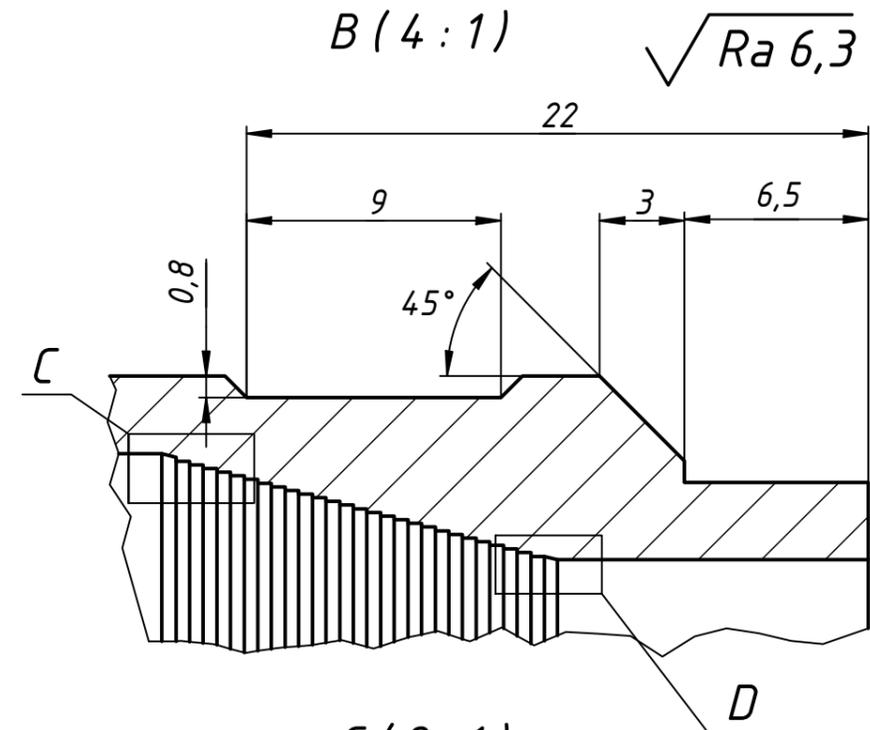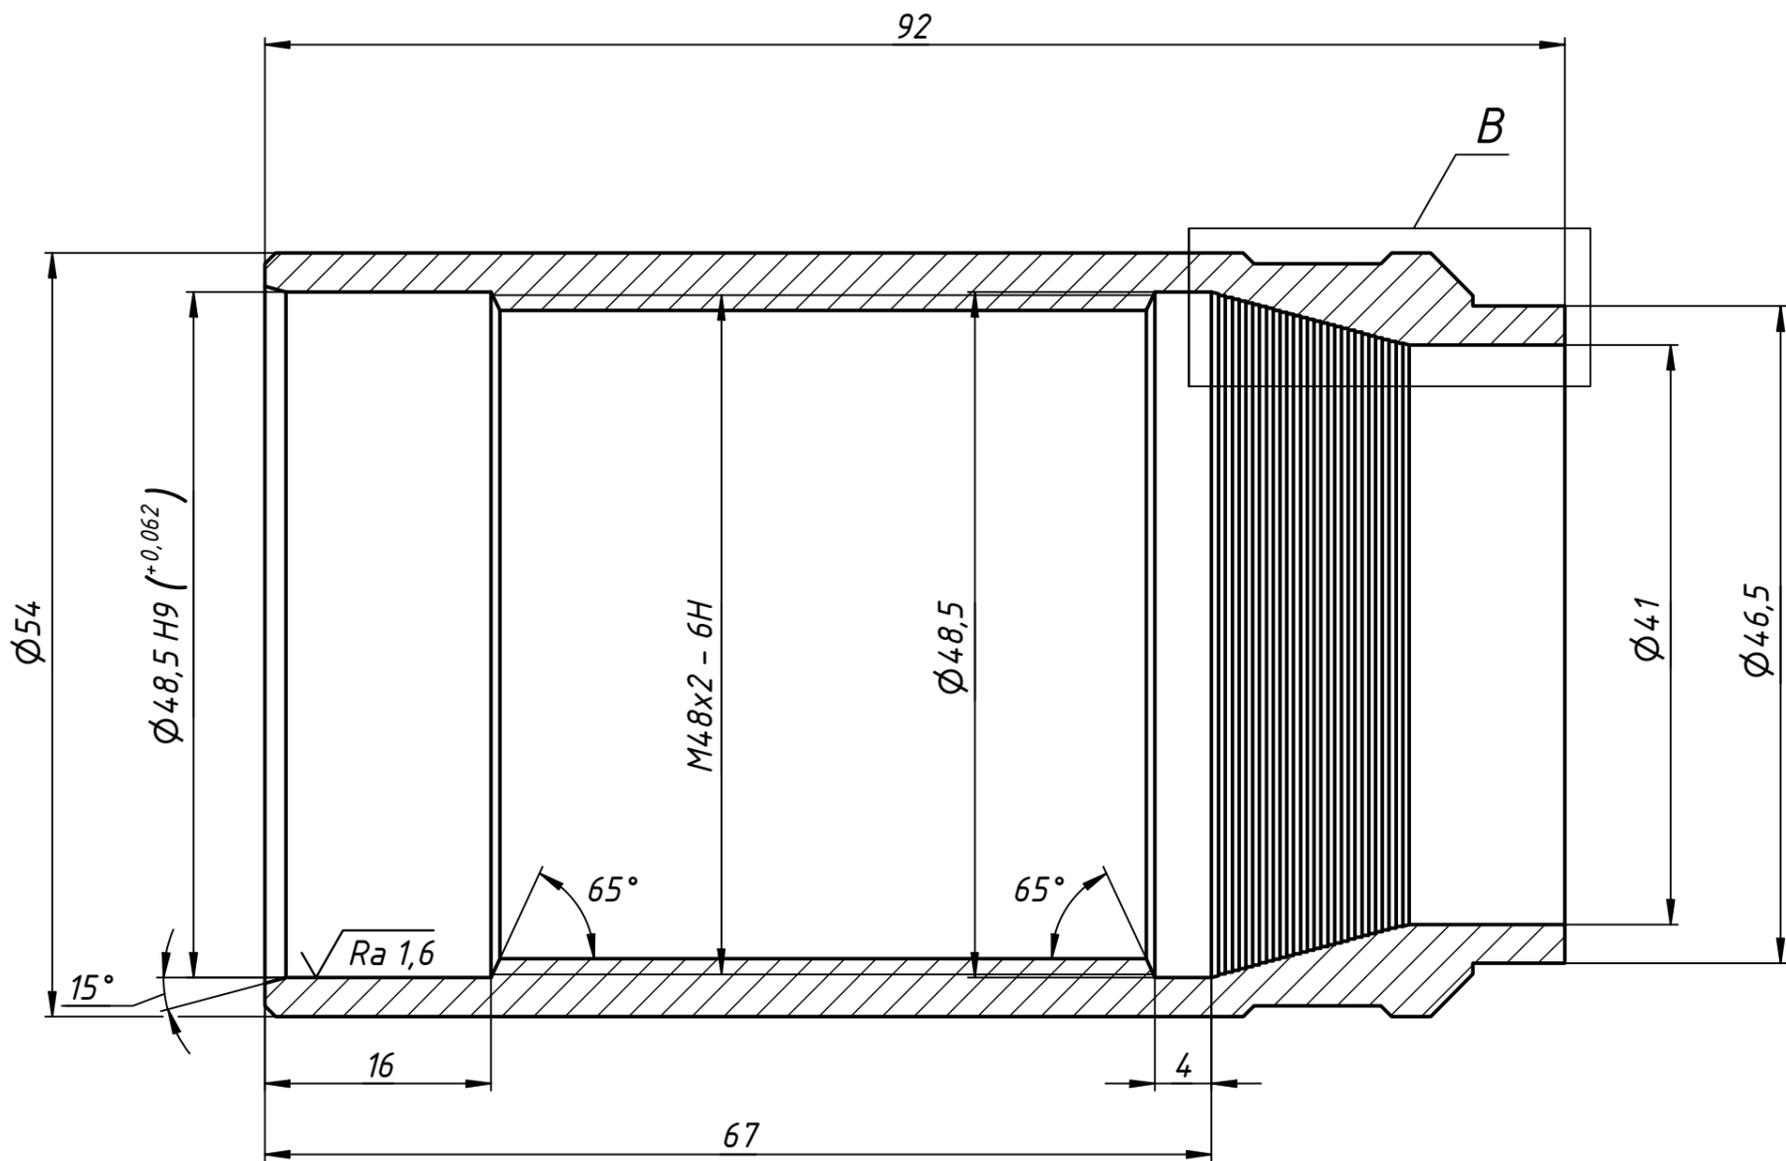

1. Общие допуски по ГОСТ 30892.1-МК.
2. Обеспечить острые кромки кольцевых проточек.
3. Не выполнять проточку неполной ширины.

					213-TE-21		
					Соединительный переводник		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
						0,4	2:1
Разраб.	Шабаршов			04.08.2022			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							
					55 ГОСТ 2590-2006 Круг 40ХФА-ТО ГОСТ 4543-2016		
					ООО "ТЕХНОЛИГА"		
					Лист 1 Листов 1		
					Формат А3		